



Sikaflex®-11 FC+

Zastosowanie

Uszczelnianie Sikaflex-11 FC+:



- Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu, oleju, pyłu i luźnych cząstek.
- Okleić krawędzie szczeliny taśmą samoprzylepną.
- Wcisnąć elastyczny walek podpierający. Jego średnica powinna być 20-30% większa niż szerokość szczeliny. Zagruntować, jeżeli wskazane.
- Wyciskać ręcznie lub sprężonym powietrzem.
- Wygładzić. W razie potrzeby użyć odpowiedniego płynu.
- Usunąć taśmę zanim materiał zacznie wiązać.

Sklejanie Sikaflex®-11 FC+:




Nakładać punktowo lub liniowo na przygotowane podłoże.

Grubość zależna od równości podłoża, zwykle 1 - 3 mm. Unikać pęcherzy powietrza. Przyklejany element dobrze docisnąć.

Właściwe zużycie :


	Długość spoiny z kartusza 310 ml				
Szerokość spoiny	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Głębokość spoiny	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
	3.8 m	2.2 m	1.2 m	0.8 m	0.6 m

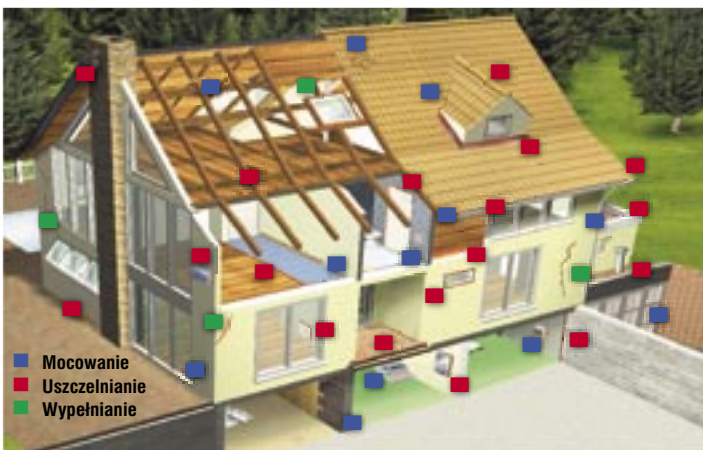

- Mocowanie
- Uszczelnianie
- Wypełnianie

Sika do Państwa usług

Sika na świecie

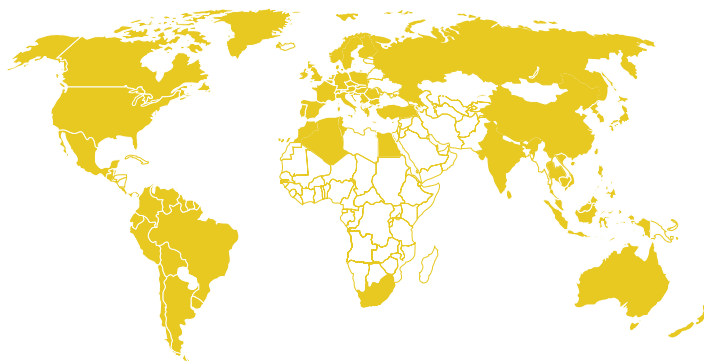

Sika zatrudnia ponad 8500 pracowników w 64 krajach na całym świecie.

Dystrybutor:

Przed użyciem zawsze zapoznaj się z najnowszą wersją Karty Technicznej Produktu.



Sika Poland Sp. z o.o.
 ul. Karczunkowska 89
 02-871 Warszawa
 tel.: (022) 31 00 700
 fax: (022) 31 00 800
 dystrybucja.poland@pl.sika.com
 www.sika.pl



Sikaflex®-11 FC+

Mocny, elastyczny, szybko wiążący Uszczelniacz, klej i wypełniacz



Sikaflex®-11 FC+ jest jednoskładnikowym, uszczelniającym i wypełniającym materiałem o trwałej elastyczności. Jest to poliuretan szybko wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza.



Sikaflex®-11 FC+ jest właściwym wyborem do wielu prac na budowie, przy remontach i pracach wykończeniowych – dla każdego!!!



Doskonała przyczepność i trwała elastyczność!

Sikaflex®-11 FC+ jest idealnym materiałem do:




Sklejania
Niewiarygodna, siła klejenia i stała przyczepność, oraz nie ściekanie na powierzchniach pionowych.



Uszczelniania
Trwale elastyczny, odporny na wibrację i zmiany temperatury.



Wypełniania
Wodoodporny, trwale elastyczny wypełniacz, który może być używany do wypełniania również szerokich szczelin.



- Wodo- i mrozoodporny
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Trwały



- Jednocześnie uszczelnia i skleja

Praktyczny



- Gotowy do użycia
- Może zastąpić łączniki mechaniczne

Łatwy w zastosowaniu



Dostępny w sześciu kolorach:



Czarny Szary Biały Beżowy Jasnobrązowy Brązowy

Odpowiedni do prawie wszystkich materiałów budowlanych:



Tworzywa sztuczne Beton, zaprawa Ceramika Drewno Stal ocynkowana Miedź Stal